

Äänioptimoitu lavan geometria ja profiili:


NF-S12 on ensimmäinen tuuletin, joka käyttää uudenlaista tuuletinrootoria, jonka kehitti Itävallan lämmönsiirto ja tuuletintekniikan instituutti (Österreichisches Institut für Wärmeübertragung und Ventilatorentechnik, ÖIWW). Erityisesti optimoitu lavan geometria takaa erityisen hiljaisen kokoonpanon, NF-S12 on jopa 10% hiljaisempi kuin vastaavilla ominaisuuksilla varustetut huippuluokan tuulettimet.



Self-stabilising oilpressure –laakerointi (SSO -laakerointi):

NF-S12 –sarjan tuulettimet ovat varustettu magneettisella keskittimellä ja itsevoitelevalla öljynpaina-laakeroinnilla, joka tarjoaa uuden tason hiljaisuudelle, sekä käyttöiälle.

Mitat	120 x 120 x 25 mm	
Laakerointi	SSO –laakerointi	
Lavan muoto	Straight Blade Design	
Pyörimisnopeus (+/-10%)	800 RPM	1200 RPM
Pyörimisnopeus (U.L.N.A., +/-10%)	500 RPM	600 RPM
Ilmamäärä	59 m ³ /h	81 m ³ /h
Ilmamäärä (U.L.N.A.)	34 m ³ /h	41 m ³ /h
Melutaso	8 dB(A)	17 dB(A)
Melutaso (U.L.N.A.)	< 5* dB(A)	< 6* dB(A)
Virrantarve	0.60 W	1.44 W
Virrantarve	0.05 A	0.12 A
Jännitealue	6 - 13 V	4 - 13 V
Arvioitu käyttöaika	> 150.000 h	

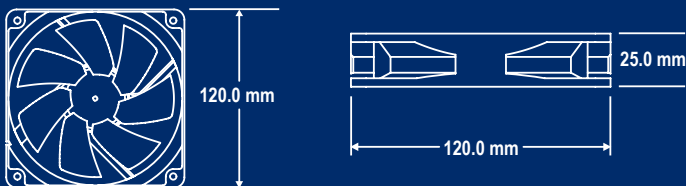

Tuote Noctua NF-12S

Takuu
6 Vuotta

Pakkaustapa Laatikkokoko
Retail 40 kpl

Pakkaussisältö

- Ultra-Low-Noise Adapteri (U.L.N.A.)
- 4 x tärinän vaimennin
- 3 > 4-pin adapteri
- 4 x tuuletinruuvi