

CPUクーラー
CPU - Cooler
CPU - Kühler




Noctua NH-U12FはSocket AM2にも対応した静音ファン付属の最新バージョンNH-U12 CPUクーラーです。NH-U12 CPUクーラーは既に世界中の有名レビューサイトや雑誌などで100以上の賞や推薦を受けており全ての装着可能ソケットで方向を90度回転させる事ができますので干渉物がある場合でも容易に装着する事が可能です。付属のDCファンNoctua NF-S12-1200 は付属のウルトラローノイズアダプターを使用する事によって8dB(A)の静音オペレーションが可能です。4本のデュアルヒートパイプが38枚のアルミ製フィンに(総放熱面積約5000cm²)ハンダにて接着されており最適な放熱性能を誇ります。

Noctua NH-U12Fを使用する事によって最高の冷却性能と抜群の静音性、双方を達成できます。

装着可能ソケット	Intel Socket LGA 775 AMD K8 (754, 939, 940) & AM2
寸法 (ヒートシンク本体: H x W x D)	155 x 126 x 70 mm
寸法 (ファン装着時: H x W x D)	155 x 126 x 95 mm
重量	790 g
素材	銅 (ベースプレート、ヒートパイプ) アルミニウム (フィン)
対応可能CPU周波数	NH-U12Fが装着可能な全てのIntel製 及びAMD製 CPU

装着可能DCファン寸法	120x120 x 25 / 120x120x38 mm ファンは両面に計2基装着可能
DCファン	Noctua NF-S12-1200
ベアリングタイプ	SSO-Bearing (流体軸受型)
ファンブレードのタイプ	Straight Blade Design
最大回転速度 (+/- 10%)	1200 回転毎分
最大回転速度 (+/- 10%)	800 回転毎分
ウルトラローノイズアダプター使用時	
エアフロー	81 m ³ /h
エアフロー	59 m ³ /h
ウルトラローノイズアダプター使用時	
音圧	17 dB(A)
音圧	8 dB(A)
ウルトラローノイズアダプター使用時	
消費電力	1.44 W
消費電流	0.12 A
使用可能電圧	4 - 13 V
平均寿命	> 150.000 h

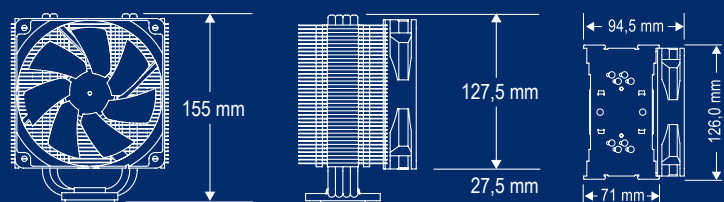

Item
Noctua NH-U12F

Warranty
6 Years

Packaging Type Pcs./Colli
Retail 40

梱包品明細

- NH-U12F(ヒートシンク)
- NF-S12-1200(DCファン)
- CPUクーラー装着用金具(3種類)
- ウルトラローノイズアダプター(U.L.N.A.)
- 熱伝導グリス
- 防振ストリップ