



Zvukovo - optimalizovaná geometria a tvar lopatiek:


Ventilátor NF-S12 ako prvý implementuje inovovaný rotor, ktorý bol vyvinutý Rakúskym Inštitútom zaoberajúcim sa prenosom tepla a technológiou ventilátorov (Österreichisches Institut für Wärmeübertragung und Ventilatorentechnik, ÖIWW). Vďaka špeciálnej optimalizácii tvaru a geometrie lopatiek ventilátora smerom k ultra tichému použitiu je ventilátor NF-S12 až o 10 percent tichší, ako iné vysoko kvalitné ventilátory pri rovnakom výkone (ot./min).



Samo-stabilizačné, olejovo-tlakové ložisko (SSO ložisko):

Séria ventilátorov NF-S12 je vybavená magneticky centrovaným, samomazacím, olejovo-tlakovým ložiskom, ktoré poskytuje novú úroveň tichosti a životnosti.

Veľkosť	120 x 120 x 25 mm	
Ložisko	SSO-ložisko	
Tvar Lopatky	Priamy	
Otáčky ventilátora (+/-10%)	800 RPM	1200 RPM
Otáčky ventilátora s U.L.N.A. (+/-10%)	500 RPM	600 RPM
Prietok	59 m ³ /h	81 m ³ /h
Prietok s U.L.N.A.	34 m ³ /h	41 m ³ /h
Akustický hluk	8 dB(A)	17 dB(A)
Akustický hluk s U.L.N.A.	< 5* dB(A)	< 6* dB(A)
Spotreba	0.60 W	1.44 W
Odber	0.05 A	0.12 A
Pracovná voltáž	6 - 13 V	4 - 13 V
MTBF	> 150.000 h	

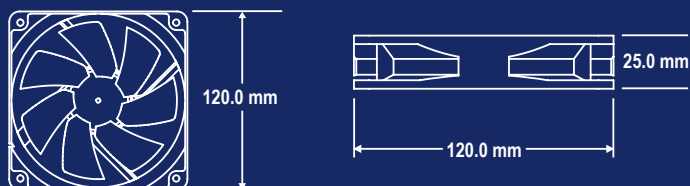

Tovar
Noctua NF-12S

Záruka
6 Rokov

Typ Balenia Ks v krabici
Retail 40

Príslušenstvo

- Ultra - tichý Adaptér (U.L.N.A.)
- 4 Antivibračné gumené skrutky
- 3:4-Pin Adaptér
- klasické kovové skrutky